



U-COM 16

Uživatelský manuál



OBSAH

1. POPIS	4
1.1 Popis výrobku	4
1.2 Obsah balení	4
2. INSTALACE	5
2.1 Instalace hlavní jednotky	5
3. ZAČÍNÁME	6
4. PÁROVÁNÍ S DALŠÍMI BLUETOOTH® ZAŘÍZENÍMI	6
4.1 Párování s mobilním telefonem / TFT systémy	6
4.2 Párování s druhým mobilním telefonom	7
4.3 Párování s GPS navigací	7
4.4 Pokročilé selektivní párování: Hands-Free / A2DP Stereo	8
4.4.1 Selektivní párování telefonu - Hands-Free Profil	8
4.4.2 Selektivní párování média - A2DP Profil	8
5. POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU	8
5.1 Odchozí a příchozí hovory	8
5.2 Siri a Google Asistent	8
5.3 Rychlé vytáčení	8
5.3.1 Použití přednastavených čísel rychlé volby	8
6. HUDA	9
6.1 Přehrávání hudby pomocí Bluetooth® zařízení	9
6.2 Sdílení hudby	9
6.2.1 Bluetooth® Interkom Sdílení hudby	9
6.2.2 Mesh Interkom Sdílení hudby	9

7. MESH INTERKOM

7.1 Co je MESH interkom?	10
7.2 OPEN MESH mód	10
7.3 Zahájení MESH interkomu v OPEN MESHmódu	11
7.3.1 Výběr kanálu OPEN MESH	11
7.4 Skupinový MESH (pouze pokud jsou aktivovány pokročilé funkce v aplikaci telefonu)	11
7.4.1 Vytvoření skupiny "Group Mesh"	11

7.5 Resetování MESH (dostupný pouze, pokud jsou aktivovány pokročilé funkce v aplikaci telefonu)	12
---	----

7.6 Přepnutí Open MESH/Group MESHmódu	12
--	----

7.7 Zapnutí/vypnutí mikrofonu	12
--------------------------------------	----

8. BLUETOOTH® INTERKOM

8.1 Párování interkomu	13
-------------------------------	----

8.2 Konverzace mezi dvěma interkomy	14
--	----

8.3 Konference většího počtu uživatelů	14
---	----

8.3.1 Začínáme konferenci mezi třemi interkomy	14
--	----

8.3.2 Začínáme konferenci mezi čtyřmi interkomy	15
---	----

8.3.3 Ukončení konference většího počtu uživatelů	15
---	----

8.4 Konferenční telefonický hovor mezi třemi interkomy	15
---	----

8.5 Skupinový Interkom	16
-------------------------------	----

8.6 Mesh Intercom Conference with Bluetooth® Intercom Participant	16
--	----

8.7 Starší modely interkomů Interphone	17
---	----

8.8 Anycom	17
-------------------	----

8.9 Mesh Interkom s Anycomem	17
-------------------------------------	----

9. FM RÁDIO

9.1 Funkce FM Rádio	18
9.2 Ukládání stanic do paměti	18
9.3 Výběr dle lokality	18
9.4 Uložení dočasných stanic (s pokročilými funkcemi, aktivovanými přes APP nebo Device mnager)	18

10. HLASOVÉ OVÁDÁNÍ

11. PRIORITA FUNKCÍ A UPGRADE FIRMWAREU

11.1 Priorita funkcí	20
11.2 Upgrade firmwareu	20

12. NASTAVENÍ KONFIGURACÍ

12.1 Nastavení konfigurací headsetu	20
12.1.1 Mazání všech párování	20
12.2 Nastavení zařízení	21
12.2.1 Rychlé vytáčení	21
12.2.2 ChannelSetting(Default: channel1)	21
12.2.3 Jazyková volba jednotky	21
12.2.4 Audio Ekvalizér(Defaultně: Vypnuto)	21
12.2.5 VOX Phone(Defaultně: Zapnuto)	21
12.2.6 VOX Interkom (Defaultně: Vypnuto)	21
12.2.7 VOX Citlivost (Defaultně:3)	21
12.2.8 Bluetooth® Interkom Audio Multitasking (Defaultně: Vypnuto)	21
12.2.9 Interkom-Audio Overlay nastavení citlivosti (Defaultně: 3)	22
12.2.10 Audio Overlay ovládání hlasitosti (Defaultně: Vypnuto)	22
12.2.11 HD Interkom (Defaultně: Zapnuto)	22
12.2.12 HD Voice (Defaultně: Zapnuto)	22


12.2.13 Smart ovládání hlasitosti(Defaultně: Vypnuto)	22
12.2.14 Odezva(Defaultně: Vypnuto)	22
12.2.15 Hlasová zpráva (Defaultně: Zapnuto)	22
12.2.16 RDS AF Nastavení (Defaultně: Vypnuto)	22
12.2.17 Průvodce FM Stanicemi (Defaultně: Zapnuto)	22
12.2.18 ANC – aktivní potlačení hluku™(Defaultně: Zapnuto)	22

13. ODTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD


13.1 Reset po chybě	23
13.2 Tovární nastavení	23

Popis

1.1 Popis výrobku

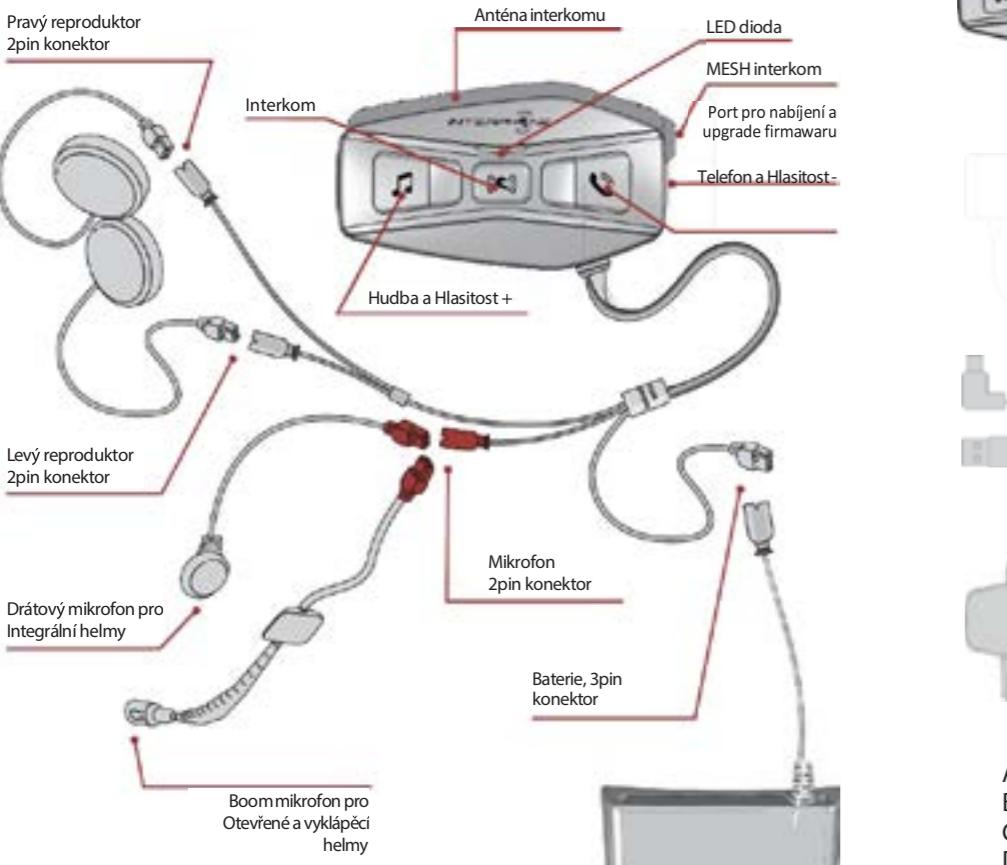

1.2 Obsah balení

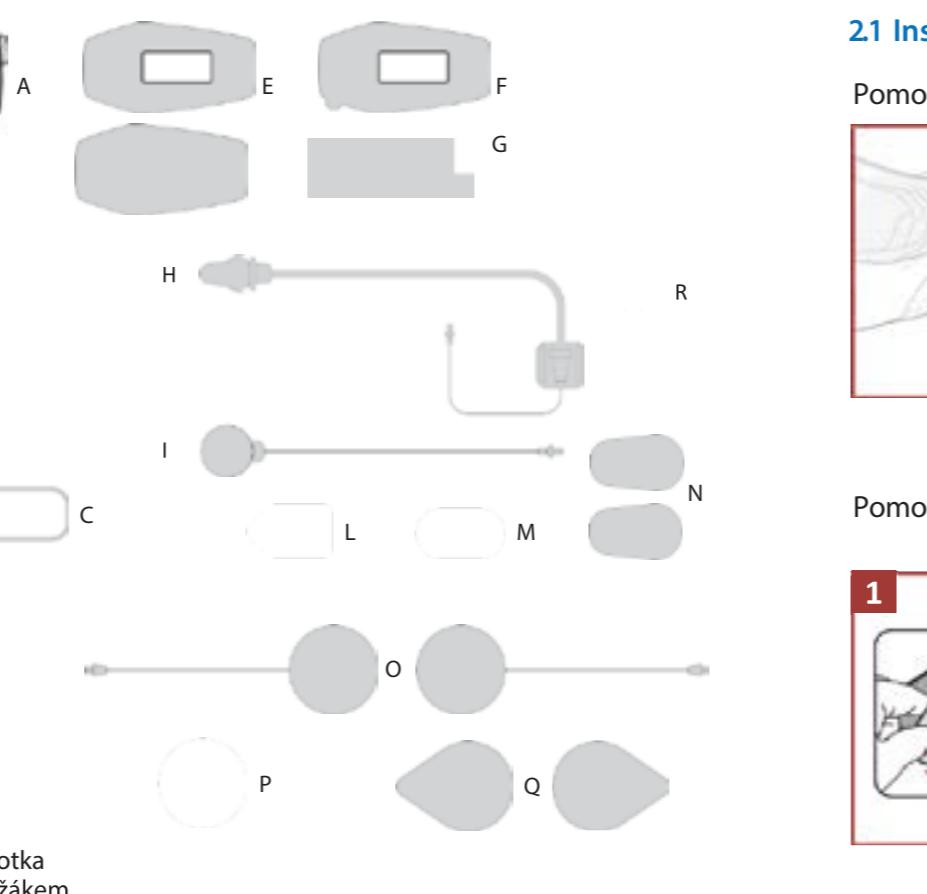


- A) Hlavní jednotka
- B) Baterie s držákem
- C) Datový/nabíjecí USB-C kabel
- D) Držák pro instalaci hlavní jednotky
- E) Suchý zip pro instalaci hlavní jednotky
- F) Samolepící základna pro uchycení hlavní jednotky
- G) Samolepící základna pro uchycení držáku baterie
- H) Boom mikrofon
- I) Drátový mikrofon
- L) Suchý zip pro Boom mikrofon
- M) Suchý zip pro drátový mikrofon
- N) Pěnový chránič boom mikrofonu
- O) Reproduktory
- P) Distanční podložky pro reproduktory
- Q) Suchý zip pro reproduktory
- R) Držák boom mikrofonu


2. INSTALACE

2.1 Instalace hlavní jednotky


Pomocí suchého zipu

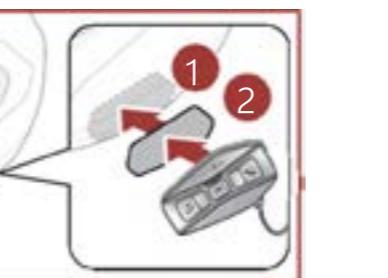





Pomocí oboustranné lepící pásky

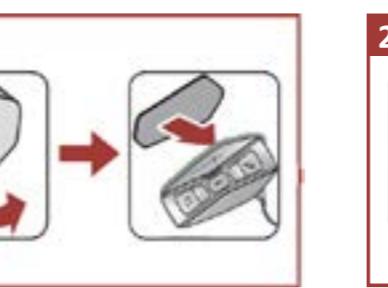

Pomocí nalepovací základny

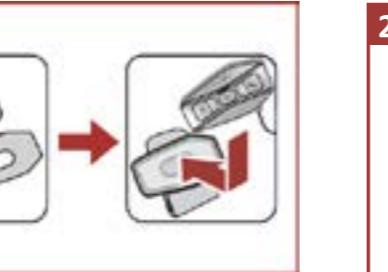

Instalace reproduktorů a mikrofonu

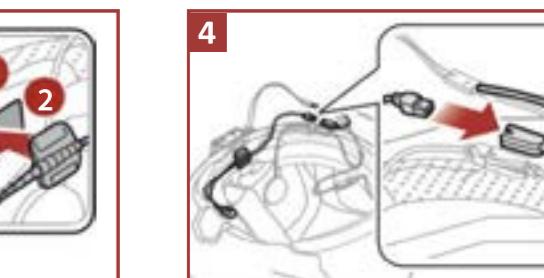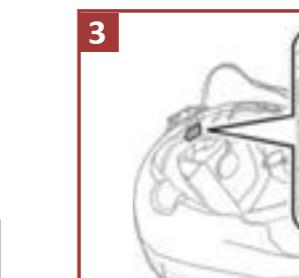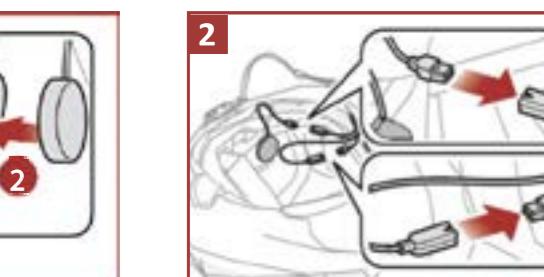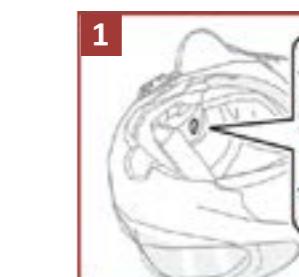


Mesh Interkom Anténa

Jemně zatlačte na mesh anténu směrem dovnitř, tím ji vyklopíte.



3. ZAČÍNÁME

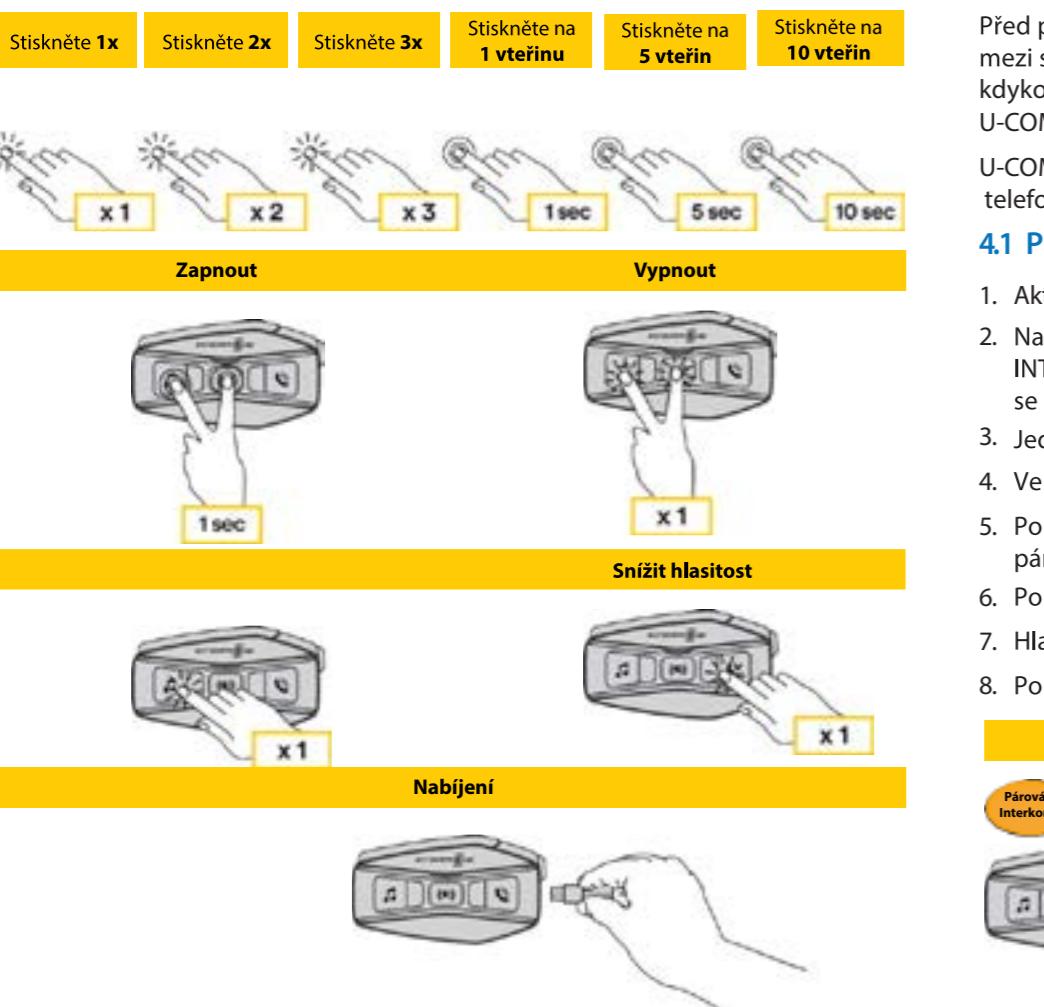

Upozornění:

- U-COM 16 používá technologii rychlého nabíjení skrze USB-C konektor. 30 minut nabíjení zajistí 6 hodin hovoru při Bluetooth® spojení nebo 3,5 hodiny v Mesh módu.
- Použít můžete jakoukoliv USB nabíječku, odpovídající FCC, CE, IC nebo případně jiné místní normě.
- U-COM 16 je kompatibilní pouze s USB zařízeními s inputem 5V DC.

4. PÁROVÁNÍ S DALŠÍMI BLUETOOTH® ZAŘÍZENÍMI

Před prvním použitím headsetu s dalšími Bluetooth® zařízeními je nutné tato zařízení mezi sebou spárovat. To jim umožňuje navzájem se rozpoznat a komunikovat spolu, kdykoliv jsou v dosahu.

U-COM 16 může být spárován s maximálně 3 dalšími jednotkami U-COM.

U-COM 16 může být spárován s Bluetooth® zařízeními, jako například s mobilními telefony, GPS satelitními navigacemi a TFT multimediálními systémy.


4.1 Párování s mobilním telefonem / TFT systémy

- Aktivujte Bluetooth® na svém telefonu.
- Na zapnuté jednotce U-COM 4 stiskněte a 10 vteřin podržte středové tlačítko INTERKOM, vstoupíte tak do menu nastavení. Tlačítko uvolněte teprve, až když se LED dioda rozsvítí modře.
- Jednou stiskněte tlačítko HUDA a spusťte tak režim párování.
- Ve svém telefonu vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
- Po několika vteřinách nabídne telefon mezi dostupnými zařízeními k párování "U-COM 16 vx.x". Tuto volbu potvrďte.
- Pokud zařízení vyžaduje PIN kód, zadejte 0000 (čtyřikrát nula).
- Hlasový průvodce U-COM potvrdí úspěšné párování.
- Pokud váš telefon vyžádá další autorizaci, prosím, potvrďte ji.

Párování s hlavním telefonem (jednotka musí být zapnuta)



Multimediální TFT systém motocyku musí být spárován pomocí funkce "Párování telefonu":

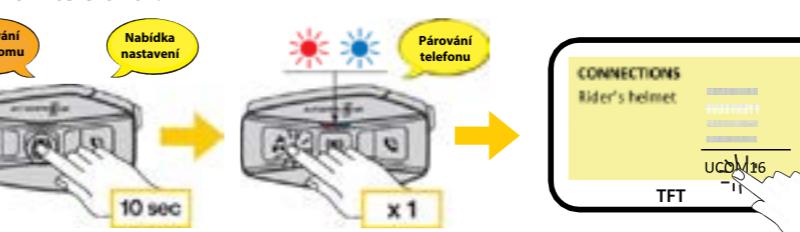

Upozornění: Existuje ještě alternativní způsob, jak spárovat zřízení s jedním telefonem (pouze tím hlavním). Na vypnuté jednotce současně stiskněte tlačítko HUDA a středové tlačítko a podržte tak dlohu, dokud LED dioda nezačne blikat střídavě červeně a modře.

V případě telefonních hovorů, přicházejících současně na oba připojené telefony, bude mít přednost hlavní telefon před tím druhým.


4.2 Párování druhého telefonu

- Aktivujte na svém telefonu Bluetooth.
- Na zapnuté jednotce U-COM 16 stiskněte středové tlačítko INTERKOM a podržte ho na 10 vteřin, vstoupíte tak do menu nastavení. Neuvolňujte tlačítko, dokud se LED dioda nerozsvítí modře.
- Dvakrát stiskněte tlačítko HUDA, aktivujete tak párovací režim pro druhý telefon.
- Spusťte na druhém telefonu vyhledávání nových Bluetooth® zařízení.
- Za několik vteřin nabídne telefon mezi dalšími možnostmi k připojení také "U-COM 16 vx.x". Tuto volbu potvrďte.
- Pokud je vyžadován PIN kód, zadejte 0000 (čtyřikrát nula).
- U-COM hlasový průvodce následně potvrdí úspěšné spárování.
- Pokud váš smartphone bude vyžadovat dodatečnou autorizaci, prosím, potvrďte ji.

4.3 Párování se satelitní navigací GPS

- Aktivujte na své GPS navigaci Bluetooth®
- Na zapnuté jednotce U-COM 16 stiskněte středové tlačítko INTERKOM a podržte ho na 10 vteřin, vstoupíte tak do menu nastavení. Neuvolňujte tlačítko, dokud se LED dioda nerozsvítí modře.
- Pětkrát stiskněte tlačítko HUDA, aktivujete tak párovací režim pro GPS navigaci.
- Spusťte na GPS navigaci vyhledávání nových Bluetooth® zařízení.
- Za několik vteřin nabídne telefon mezi dalšími možnostmi k připojení také "U-COM 16 vx.x". Tuto volbu potvrďte.
- Pokud je vyžadován PIN kód, zadejte 0000 (čtyřikrát nula).
- U-COM hlasový průvodce následně potvrdí úspěšné spárování.
- Pokud váše zařízení vyžadovat dodatečnou autorizaci, prosím, potvrďte ji.

Párování se satelitní navigací & TFT (jednotka musí být zapnuta)

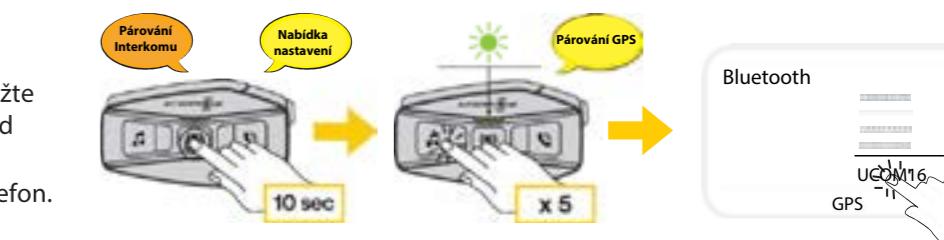

4.4 Pokročilé Selektivní Párování: Hands-Free / A2DP Stere

Spárování s telefonem umožnuje headsetu nastavení dvou různých Bluetooth® profiliů: Hands-Free nebo A2DP Stereo. Pokročilé Selektivní párování umožnuje headsetu oddělení těchto profilů a tím i spojení s těmito dvěma zařízeními.

4.4.1 Selektivní párování s telefonem - Hands-Free Profil


Selektivní párování provedte v konfiguračním menu.

4.4.2 Media selektivní párování - A2DP Profile

Média Selektivní Párování potvrďte v menu Konfigurace.

5. POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU

5.1 Odchozí a příchozí hovory

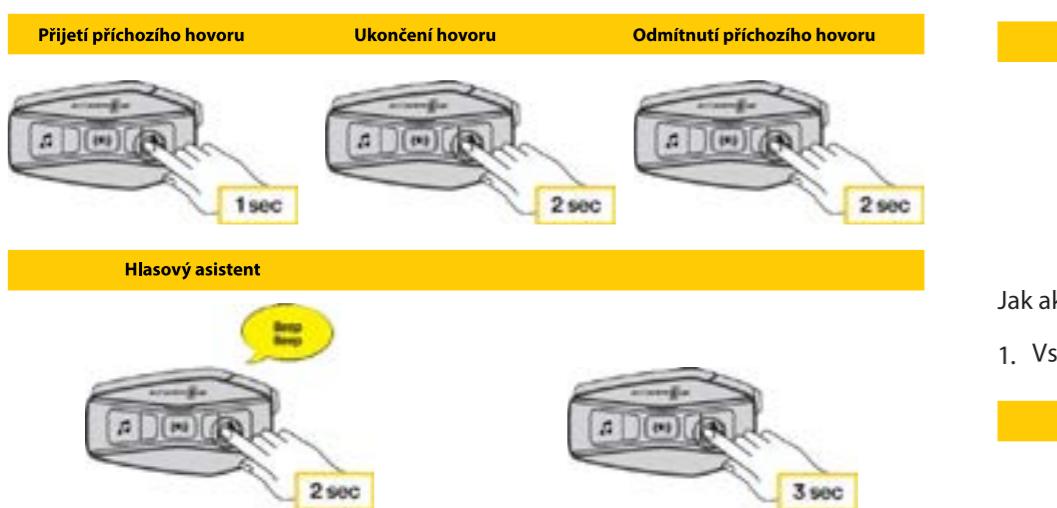

Upozornění: Pokud máte připojenou GPS navigaci, nebude během telefonního hovoru možné naslouchat jejím povelům.

5.2 Siri a Google Assistent

U-COM 16 podporuje přímý vstup do Siri i Google Asistenta. Aktivovat je můžete pomocí hlasového ovládání přes mikrofon headsetu, použitím klíčových povelů. V tomto případě použijte povely "Hey Siri" nebo "Hey Google".

5.3 Rychlé vytáčení

Pro volbu rychlého vytáčení je možné uložit až 3 telefonní čísla (pokud je aktivován "pokročilý režim"). Tato čísla můžete nastavit pomocí aplikace nebo INTERPHONE Device Managera.

5.3.1 Použití nastavených čísel pro rychlé vytáčení


Jak aktivovat rychlé vytáčení (při deaktivovaném pokročilém režimu)



Jak aktivovat rychlé vytáčení (při aktivním pokročilém režimu)



- Postup při volbě rychlého vytáčení pomocí tlačítek HUDBA a TELEFON dle obrázků níže. Požadovanou volbu potvrďte středovým tlačítkem.

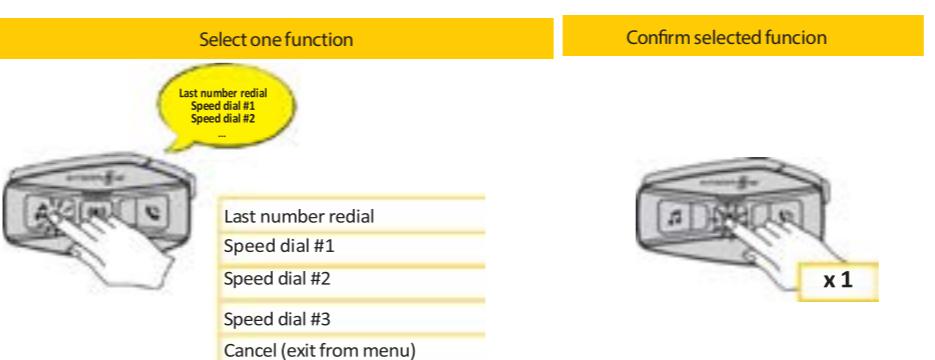

6. HUDBA

6.1 Přehrávání hudby pomocí Bluetooth® zařízení

Interphone U-COM 16 může přehrávat hudbu z Bluetooth® zařízení (smartphony, MP3 přehrávače, TFT systémy atd.) disponujících A2DP profilem. Pro umožnění přehrávání hudby je nutné tato zařízení spárovat s INTERPHONE U-COM 16.



6.2 Sdílení hudby

Sdílení hudby ze svého telefonu s dalším U-COMem můžete spustit během vzájemné komunikace mezi těmito interkomy.

Obě jednotky mohou přehrávání hudby ovládat, např. přejít na předchozí / následující skladbu.

Only with MESH intercom conversation, it is possible to listen shared music in the background.

6.2.1 Bluetooth® Interkom Sdílení hudby

Pro spuštění / ukončení sdílení hudby aktivujte nejdříve konverzaci mezi interkomy, poté stiskněte tlačítko TELEFON a podržte ho 3 vteřiny.




6.2.2 Mesh Intercom Sdílení hudby

Pro spuštění / ukončení sdílení hudby aktivujte nejdříve konverzaci mezi interkomy, poté stiskněte tlačítko TELEFON a podržte ho 3 vteřiny.

On the second unit, a voice prompt will ask to accept music sharing.

Press the MESH button once to accept, hold for 1 second the MESH button to reject.

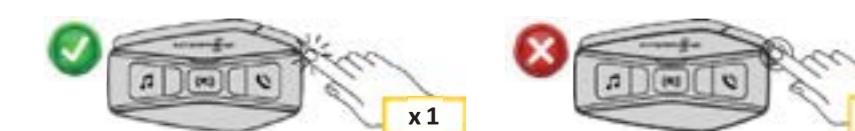


7. MESH INTERKOM

7.1 Co je MESH interkom?

U-COM 16 je zařízení s MESH 2.0 technologií

MESH 2.0 je nejnovější evoluční MESH interkom komunikace, která vám umožňuje volně mluvit aniž byste museli jakkoliv párovat a bez dalších omezení v rámci skupiny.

Mezi stejným Open Mesh™ kanálem nebo stejnou privátní skupinou v Group Mesh™, uživatelé mohou mluvit a užít si tak společný čas a konverzovat v excelentní kvalitě.

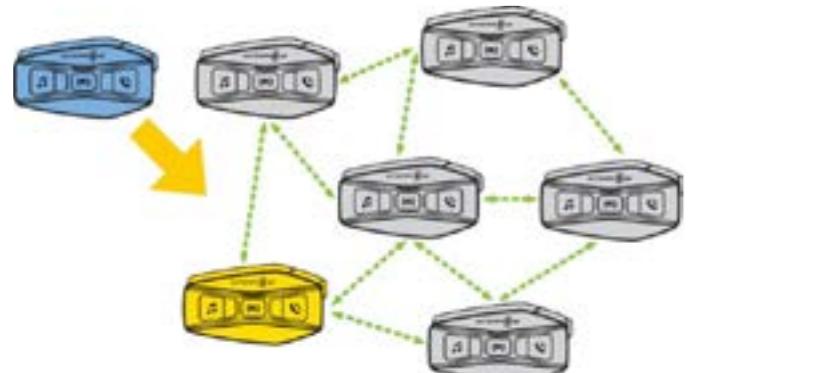


7.2 OPEN MESH mód

OPEN MESH mód umožňuje volnou komunikaci ve veřejném módu, až do maximálního počtu 24 pripojených uživatelů s aktivním MESH modelem mohou mluvit pouze zařízení, která jsou v dosahu. OPEN MESH mód je aktivní již v továrním nastavení.



Vyberte si MESH kanál (od 1 do 9) k navázání komunikace

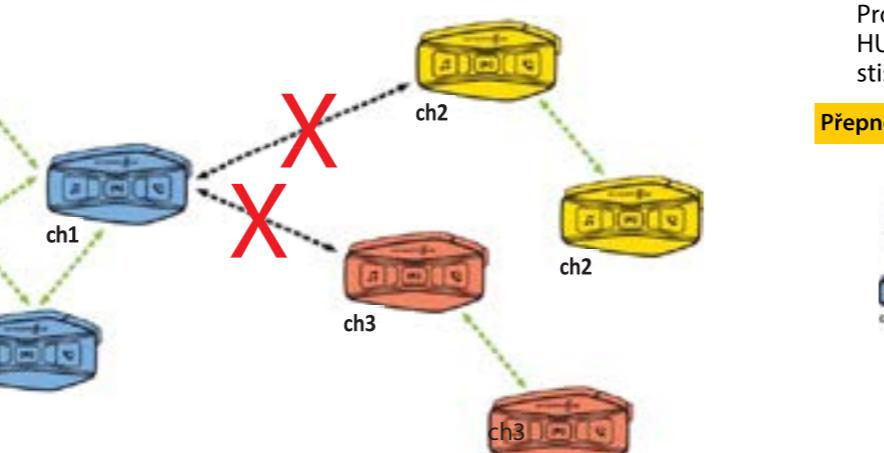

Vyberte si MESH kanál (od 1 do 9) k navázání komunikace

7.3 Zapnutí MESH interkomu v OPEN MESH módu.



Na zapnutém U-COM 16, stiskněte tlačítko MESH na každé jednotce, aby jste aktivovali komunikační mód. Každá jednotka bude automaticky propojena s dalšími jednotkami jednoduše mluvením do mikrofonu. Upravte hlasitost MESH komunikace dle svých potřeb.

7.3.1 Výběr kanálu OPEN MESH


Aktivováním OPEN MESH se aktivuje z továrního nastavení Kanál 1 [Channel 1].

Propojit se mohou pouze jednotky, které pracují na stejném kanálu.

Po provedení jiné skupinové konverzace můžete vybrat jiný kanál.

Pro změnu kanálu stiskněte 2x tlačítko MESH, kanál změní po stisknutí tlačítka HUDBA [každé stisknutí vás posune o jeden kanál]. Pro dokončení výběru kanálu stiskněte tlačítko INTERCOM [centrální].


Přepnout kanál interkom OPEN MESH (1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > Exit > 1 > 2 > ...)

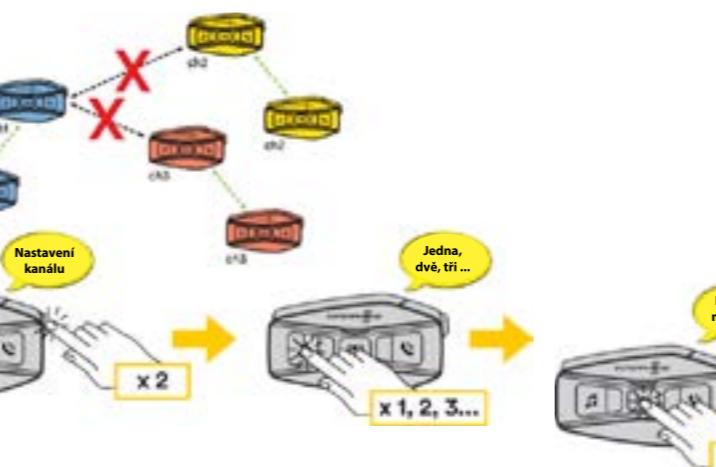

7.4 Skupinový MESH interkom (dostupný pouze pokud jsou pokročilé funkce aktivovány v aplikaci)

GroupMesh je funkce intercomu, která umožňuje uživatelům účastnit se uzavřené \ privátní konverzační skupiny (na rozdíl od OPEN MESH která je otevřená \ veřejná), je tedy limitována pouze pro účastníky této skupiny. Uživatelé patící do této skupiny mohou volně komunikovat mezi sebou, kdykoliv jsou součástí stejné privátní skupiny Group Mesh a užívat si tak výhod, jež přináší technologie MESH 2.0


Prvním krokem pro privátní konverzaci s interkom Group Mesh je třeba založit skupinu uživatelů. Po vytvoření Group Mesh se interkom automaticky přepne z Open Mesh do Group Mesh módu.

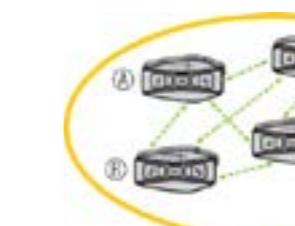

7.4.1 Vytvoření skupiny "Group Mesh"


Pro založení Group Mesh je potřeba dvou nebo více "Open Mesh" uživatelů.

1. Funkci GROUP MESH aktivujete zmáčknutím tlačítka MESH po dobu 5 sekund.

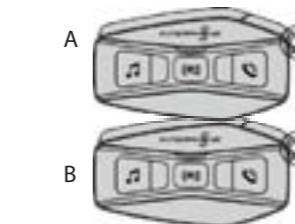

Po dokončení založení skupiny se jednotky automaticky přepnou z módu Open Mesh na Group MESH.

- Jeden z členů již existující skupiny(B) může stisknutím tlačítka MESH na 5 vteřin umožnit novým členům připojení ke stávající skupině.

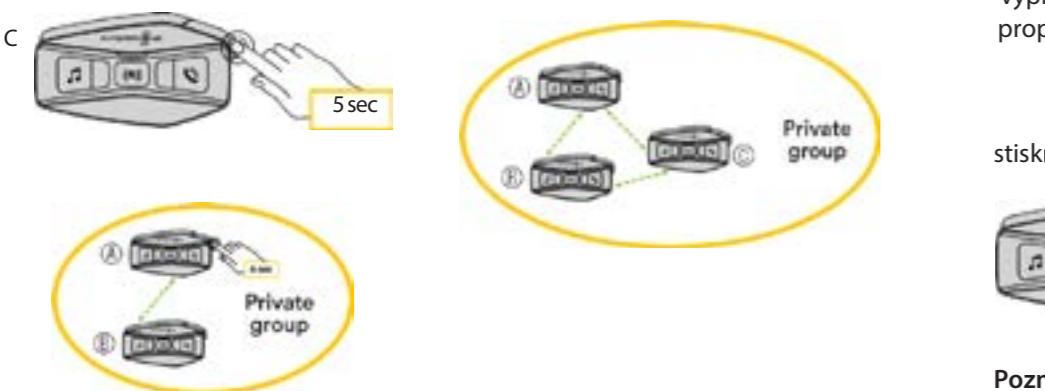


Interkomy tak doplní novou skupinu. Noví členové automaticky přepnou z režimu Open MESH na Group MESH a následně se přehraje hlasová zpráva.

- Opakujte operaci v bodě 2. pro každou jednotku NA, která má být přidána do soukromé skupiny.

7.5 Resetování MESH (dostupný pouze, pokud jsou aktivovány pokročilé fukce v aplikaci telefonu)

Pokud je na zařízení zadán příkaz Reset MESH, automaticky se vrátí do režimu Open MESH (Výchozí nastavení: kanál 1) Reset MESH spusťte stisknutím tlačítka MESH po dobu 8 vteřin.

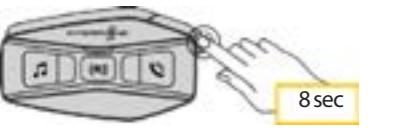

7.6 Přepnutí Open MESH / Group MESH módů

Uživatelé mohou přepínat mezi Open Mesh a Group Mesh modem a naopak bez vypnutí Mesh. To umožňuje uživatelům zachovat jejich privátní Group Mesh propojení zatímco jsou na Open Mesh.

stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund.



Poznámka: Pokud jste se nikdy dříve neúčastnili Group Mesh nemůžete přepínat mezi OpenMesh do GroupMesh a naopak. Hlasový asistent tak oznámí "No groups available" [Žádné dostupné skupiny].

7.7 Zapnout/Vypnout mikrofon


Uživatelé mohou ztlumit mikrofon během Mesh konverzace. Stejný příkaz se používá k deaktivaci mikrofonu. Stiskněte tlačítko MESH po dobu 1 sekundy.




8. BLUETOOTH® INTERKOM

8.1 Párování interkomu


U-COM 16 může být spárován až se 3 dalšími U-COM jednotkami (nebo jednotkami Sena), postupujte podle následujícího obrázku:

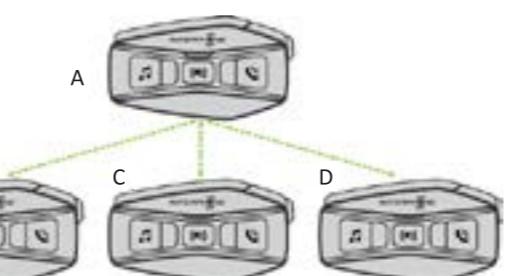

- Postupujte stejně a stiskněte středová tlačítka INTERKOM na jednotkách A a C. Podržte je na 5 vteřin, dokud neuslyšíte hlášku „Párování interkomu“.

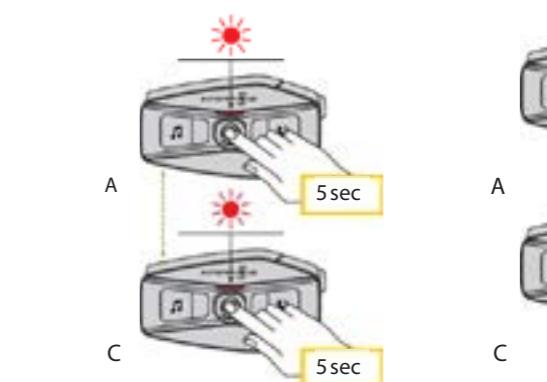

- Znovu postupujte stejně a stiskněte středová tlačítka INTERKOM na jednotkách A a D. Podržte je na 5 vteřin, dokud neuslyšíte hlášku „Párování interkomu“. LED dioda bude blikat červeně, což znamená, že zařízení je nyní viditelné.

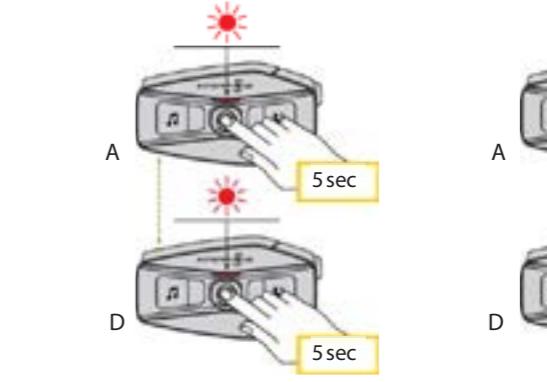


Po několika vteřinách se jednotky spárují a spustí interkom komunikaci. LED dioda na obou jednotkách dvakrát modře zabliká.

8.2 Konverzace mezi dvěma interkomy

Po spárování jednotek můžete spustit komunikaci mezi nimi stisknutím středového tlačítka INTERKOM, postupujte podle následujícího obrázku:


1. Stiskněte 1x pro připojení jednotky D. A

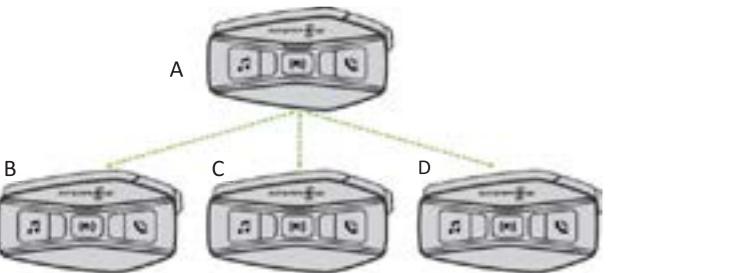


Spusťte / ukončete interkom spojení s jednotkou "D"



2. Stiskněte 2x pro spojení s jednotkou C.

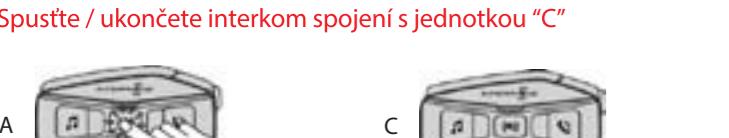

3. Stiskněte 3x pro spojení s jednotkou B.

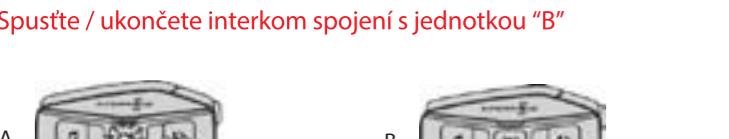


8.3 Interkom konference většího počtu uživatelů

Konferenční hovory mohou být aktivovány až pro tři jednotky současně. Během interkom konverzace mezi třemi nebo čtyřmi uživateli, dochází k dočasnému odpojení mobilního telefonu. Nicméně, ihned po ukončení interkom konverzace se spojení s mobilním telefonem automaticky obnoví.

8.3.1 Začínáme konferenci mezi třemi interkomy

Uživatel (A) může spustit interkom konferenci s dalšími dvěma jednotkami (B a C) navázáním spojení se dvěma interkomy současně.

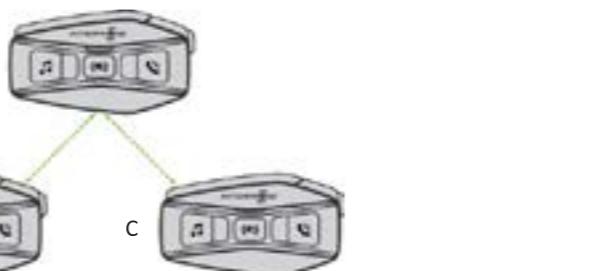


1. Spárujte interkom (A) s dalšími dvěma interkomy (B a C).

2. Spusťte interkom konverzaci s jednou ze dvou jednotek ve skupině. Například (A) může spustit interkom konverzaci s (B). Případně (B) může spustit interkom komunikaci s (A).



3. Poté může (A) zavolat (C), nebo se (C) může přidat ke konverzaci navázáním interkom spojení s (A).

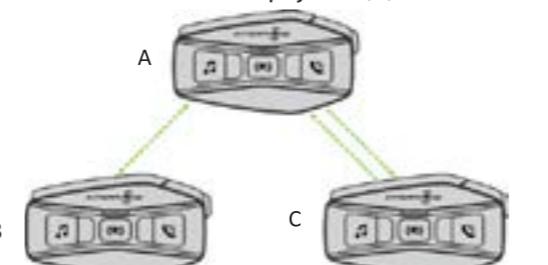


4. Nyní mohou (A) a dva přátelé (B a C) komunikovat v interkom konferenci mezi třemi uživateli.

8.3.2 Začínáme konferenci mezi čtyřmi uživateli

Spárujte jednotky A, B a C dle návodu v kapitole 8.3.1.

A Spárujte D s B nebo s C. Nový účastník D se může připojit ke zbývajícím třem dříve spojeným účastníkům spuštěním konference mezi čtyřmi uživateli tak, že naváže interkom spojení s uživatelem B nebo C.

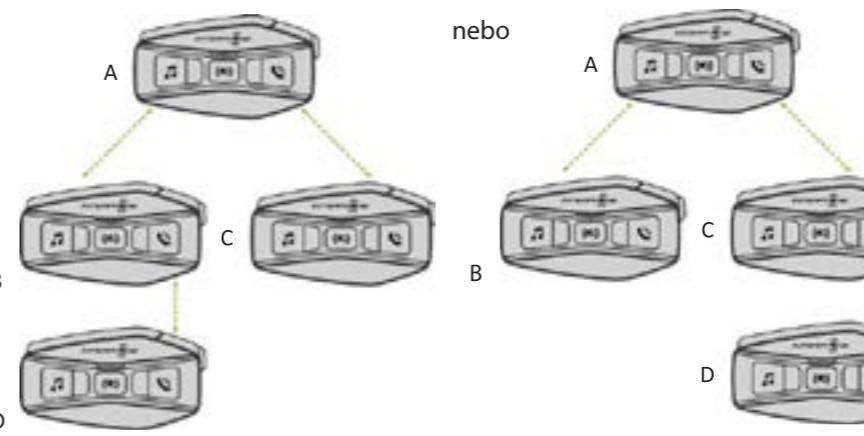

8.3.3 Ukončení interkom konference mezi větším počtem uživatelů


Pro ukončení všech interkom spojení stiskněte středové tlačítko INTERKOM a podržte ho na dobu 3 vteřin, dokud nezazní pípnutí.

8.4 Konferenční telefonický hovor mezi třemi uživateli (s pokročilými funkcemi, aktivovanými přes APP nebo Device manager)


Můžete spustit konferenční telefonický hovor mezi třemi uživateli připojením dalšího uživatele interkomu k běžné telefonické konverzaci.

Během běžné telefonické konverzace klepejte středové tlačítko INTERKOM 1x, 2x nebo 3x a tím připojte ke konverzaci jednohoto z uživatelů předem spárované jednotky interkom.


Stiskněte 1x pro připojení jednotky D ke konferenci.

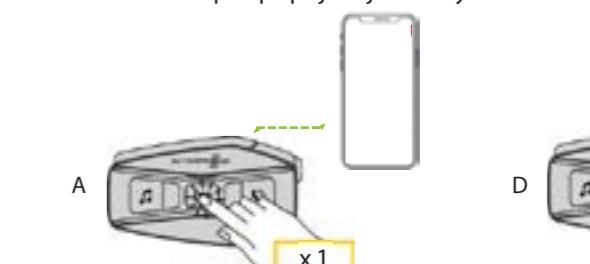

Stiskněte 2x pro připojení jednotky C ke konferenci.

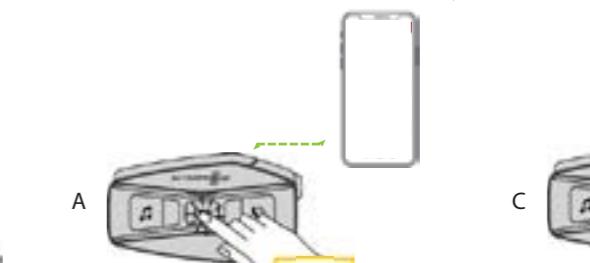

Stiskněte 3x pro připojení jednotky B ke konferenci.

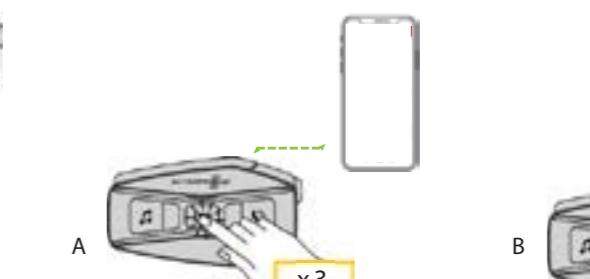


Opakujte stejný postup pro ukončení spojení telefonické konference s jednotkou interkom.

Pro odpojení mobilního telefonu během konferenčního hovoru stiskněte a 2 vteřiny podržte středové tlačítko INTERKOM.


Upozornění: Pokud máte během právě probíhajícího telefonického hovoru další příchozí interkom hovor, ohlásí se tento hovor dvojitým pípáním vysokým tónem.

8.5 Skupinový Interkom

Skupinový Interkom vám umožní bezprostřední spuštění interkom konference se třemi naposledy spárovanými jednotkami.

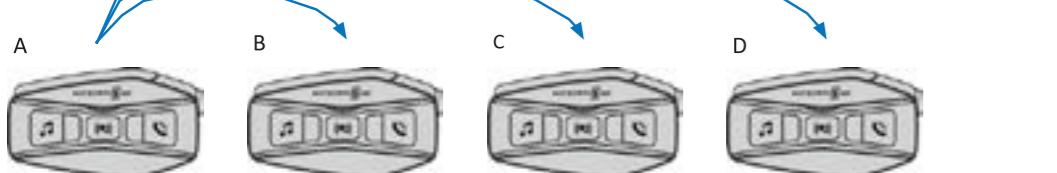

- Projděte procesem párování s až třemi jednotkami, se kterými chcete navázat skupinový interkom.
- Stiskněte současně tlačítka HUDA a TELEFON, čímž spusťte skupinový interkom. LED dioda bude blikat zeleně a zazní hláška "Skupinový interkom".

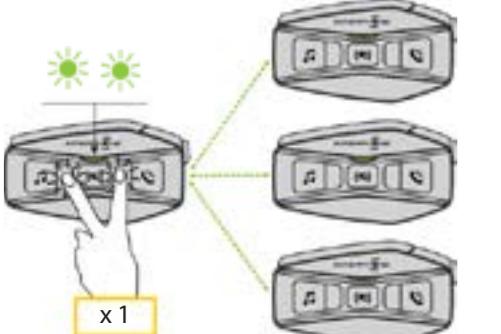

- Jakmile bude navázáno spojení mezi všemi jednotkami, všichni uživatelé uslyší hlášku "Skupinový interkom spojen".
- Pro ukončení skupinového interkomu stiskněte a na 5 vteřin podržte středové tlačítko INTERKOM. Uslyšte hlášku "Skupinový interkom ukončen".

8.6 Mesh Interkom konferences Bluetooth® interkomy



Uživatelé mohou využít existující Bluetooth® intercom a Mesh Intercom funkci ve stejnou dobu. V tomto případě se doporučuje komunikovat s dalšími U-COM 2 nebo U-COM 4 sluchátky (nebo pouze Sena Bluetooth® sluchátky) přes Bluetooth® intercom propojení a využít Mesh Intercom mezi U-COM 16 sluchátky (nebo Sena mesh sluchátky). Uživatel, jež je v Open Mesh nebo Group Mesh během užívání Mesh Intercom je schopen připojit až 3 z Bluetooth® intercom přátel. Můžete začít dvoustrannou Intercom konverzaci s jedním ze tří Intercom přátel a zařadit je do Meshu.

Poznámka:

Kvalita zvuku bude snížena pokud bude U-COM 16 propojena se 2 nebo více Bluetooth® intercom přáteli, zatímco v Open Mesh nebo Group Mesh bude užíván Mesh Intercom.


Pokud je bližší okruh vytvořen, jak se ukazuje níže, každý uživatel vyzkouší.

Pokud je Bluetooth® intercom aktivován omylem během Mesh Intercom komunikace mezi U-COM 16, jak se zobrazuje níže, zvukový asistent oznámí "Mesh intercom disabled, Bluetooth® intercom connected" každou minutu. Pokud vypnete Bluetooth® Intercom nebo vypnete Mesh Intercom, hlasový asistent se přestane ohlašovat.

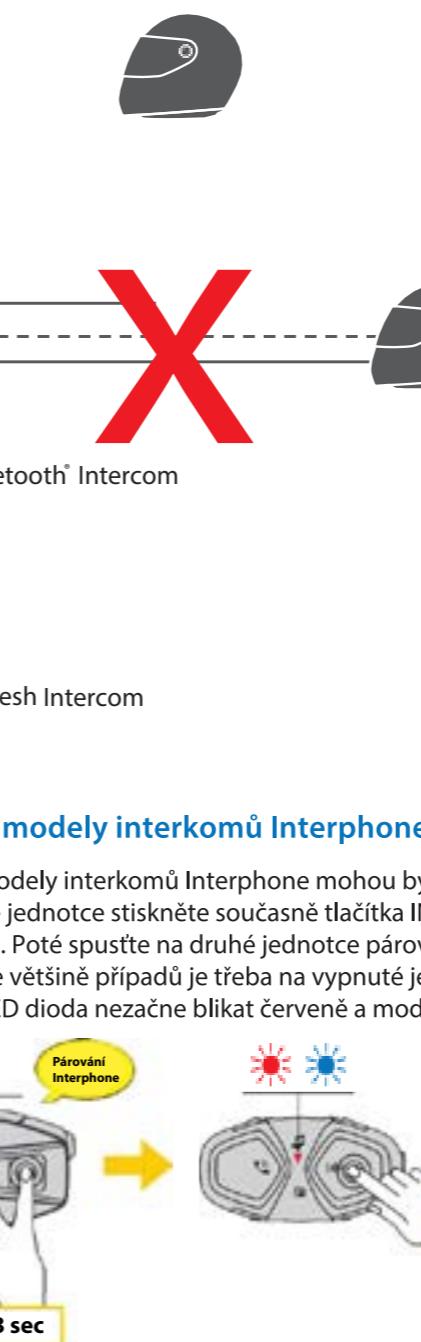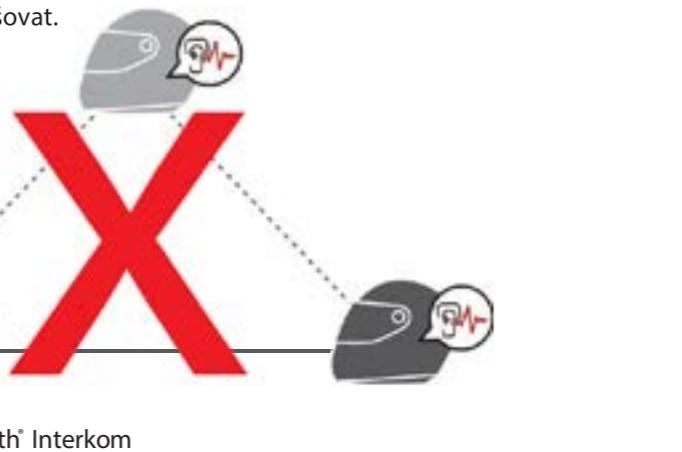

8.8 Anycom


Funkce Anycom umožňuje interkom konverzaci s jednotkami jiných výrobců. Je možné připojit pouze jednu non-Interphone jednotku ve stejnou chvíli. Vzdálenost mezi interkomy záleží na výkonnosti připojeného Bluetooth® zařízení. Je-li k jednotce Interphone připojeno non-Interphone zařízení, a je-li k této jednotce přes druhý telefon připojeno další Bluetooth® zařízení, bude toto zařízení odpojeno.

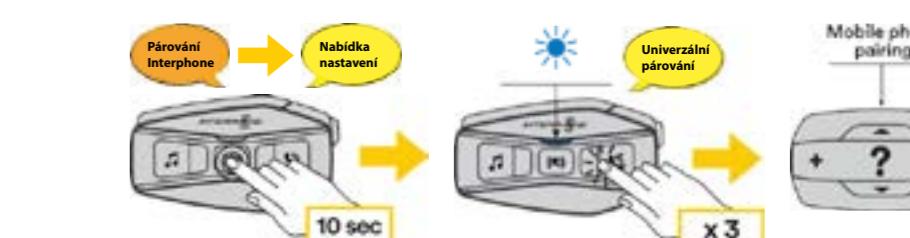

- Na zapnuté jednotce U-COM 4 stiskněte středové tlačítko INTERKOM a podržte ho 10 vteřin - vstoupíte tak do menu konfigurace. Neuvolňujte tlačítko, dokud nezačne LED dioda svítit modře.
- Třikrát stiskněte tlačítko TELEFON a aktivujte tak párovací režim ANYCOM.
- Nastavte not-Interphone interkom do režimu párování.

8.7 Starší modely interkomů Interphone

Předchozí modely interkomů Interphone mohou být s jednotkou U-COM spárovány – na zapnuté jednotce stiskněte současně tlačítka INTERKOM a TELEFON a podržte je na 5 vteřin. Poté spusťte na druhé jednotce párovací režim podle jejího návodu k použití – ve většině případů je třeba na vypnuté jednotce stisknout tlačítko a podržet ho, dokud LED dioda nezačne blikat červeně a modře.

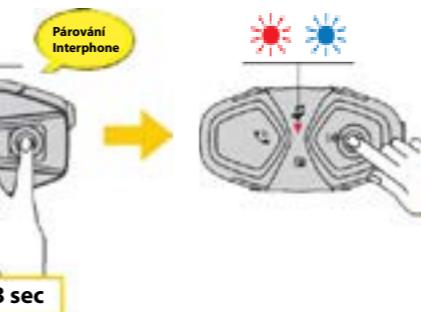

8.9 Mesh Interkom s Anycomem


Uživatelé mohou využít současně oboustrannou komunikaci Anycom a MESH. V tomto případě doporučujeme využít funkce Anycom v kombinaci s MESH u modelu U-COM16.

Každý uživatel MESH interomu je schopen připojit ještě jedno Anycom spojení.

9. FM RÁDIO


9.1 Funkce FM Rádio

Stiskněte tlačítko HUDBA na 3 vteřiny, zapnete / vypnete tak funkci FM RÁDIO.




1. Pro spuštění vyhledávání rádio stanic stiskněte tlačítko HUDBA / TELEFON na jednu vteřinu.

Následující stanice

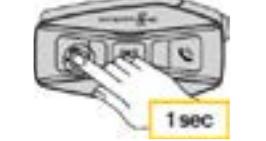


Předchozí stanice


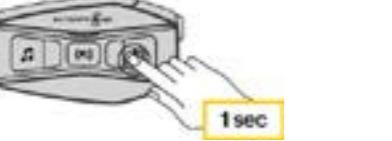


9.2. Ukládání rádio stanic do paměti

Nalaďte stanici, kterou chcete uložit do paměti. Stiskněte středové tlačítko a podržte ho 3 vteřiny, spusťte tím proces ukládání do paměti.

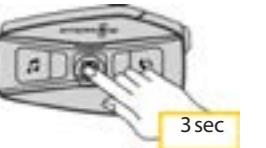

Pohyb mezi přednastavenými čísly, která chcete uložit:

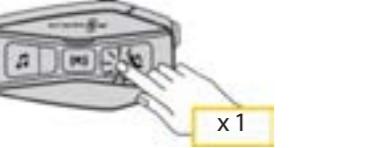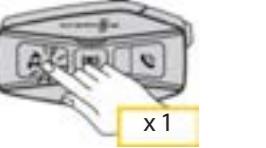

Stiskněte tlačítko HUDBA a podržte ho na jednu vteřinu, stanici tak uložíte.



Pokud byla na daném místě uložená jiná stanice, tímto postupem ji přepíšete.

U-COM 16 může uložit až 10 stanic. Mezi uloženými stanicemi se můžete pohybovat stisknutím středového tlačítka na dobu 1 vteřiny, posunete se tak vždy o jednu pozici v paměti.

1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10 -> 1 -> 2 -> 3 -> ...



9.3 Výběr dle lokality

Pomocí Device Manager nebo INTERPHONE UNITE aplikace můžete vybrat vhodnou FM frekvenci pro danou lokalitu, kde se právě nacházíte. Zadáním konkrétního regionu můžete optimalizovat funkci vyhledávání a vynutit se tak nepotřebným frekvencím.

NASTAVENÍ:

Celosvětové 76.0 ~ 108.0MHz ± 100kHz

Severní Amerika, Jižní Amerika a Austrálie 87.5 ~ 107.9MHz ± 200kHz

Asie a Evropa 87.5 ~ 108.0MHz ± 100kHz

Japonsko 76.0 ~ 95.0MHz ± 100kHz

9.4 Uložení dočasných stanic (s "Pokročilými funkcemi" aktivovanými přes APP nebo Device managera)

Funkce DOČASNÉHO ULOŽENÍ automaticky vyhledá a uloží 10 nejbližších rádio stanic, aniž by změnila existující uložené stanice.

Pro aktivaci této funkce stiskněte 3 x rychle za sebou tlačítko HUDBA.

Dočasně uložené stanice budou smazány, jakmile se interkom restartuje.

10. Hlasové ovládání

Hlasové příkazy Intercomu vám umožňují ovládat některé operace pouze s užitím hlasu. Můžete kompletně kontrolovat Intercom handsfree pomocí rozpoznání hlasu. Můžete nastavit jiný jazyk v jednotce aplikace Interphonu. Nastavíte-li jazyk, jež není podporován pro hlasové příkazy, budou tyto pracovat pouze v anglickém jazyce. V Interphone UNITE aplikaci najdete seznam podporovaných jazyků pro Hlasové příkazy.

Hlasové příkazy se mohou chovat odlišně při různých okolních podmínkách jako je rychlosť jízdy, typ přílby nebo celkového okolního hluku.

Pro zlepšení kvality minimalizujte hluk větru na mikrofonu, překrytím pěnového chrániče mikrofonu a uzavřením přilby. Je doporučeno udržet normální tón hlasu i při silném okolním hluku, tak mohou Hlasové příkazy rozpoznat pokyny lépe, než nadměrné hlasité křičení, ať už je mikrofon blíže či dále od vašich úst.

Tabulka hlasových povelů

Akce	Command
Pro zapnutí MESH interkomu	HeyInterphone,Mesh On
Pro vypnutí MESH interkomu	HeyInterphone,Mesh Off
Nastavení Opne MESH módu	HeyInterphone,OpenMesh
Nastavení privátního MESH módu	HeyInterphone,GroupMesh
Založení skupiny pro privátní MESH	HeyInterphone,Mesh Grouping
Akce	Command
Párování Bluetooth®	HeyInterphone,PairingIntercom
Připojení prvního interkomu	HeyInterphone,Intercom one
Připojení druhého interkomu	HeyInterphone,Intercom two
Připojení třetího interkomu	HeyInterphone,Intercom three
Vypnutí interkomu	HeyInterphone,end Intercom
Akce	Command
Párování telefonu	HeyInterphone,phonepairing
Příjem hovoru	Hello
Odmítnutí hovoru	Ignore
Aktivace Google asistenta	Hey Google
Aktivace Siri	Hey Siri
Akce	Command
Spuštění hudby přes Bluetooth®	HeyInterphone,playmusic
Zastavení hudby	HeyInterphone,stop music
Spuštění FM rádia	HeyInterphone,FM radio on
Zastavení FM rádia	HeyInterphone,FM radio off
Další skladba/stanice	HeyInterphone,next
Předchozí skladba/stanice	HeyInterphone,previous
Zjištění stavu baterie	HeyInterphone,checkbattery
Zvýšení hlasitosti	HeyInterphone,volumeup
Snížení hlasitosti	HeyInterphone,volumedown

11. PŘORITA FUNKCÍ A UPGRADE FIRMWAREU

11.1 Priorita funkcí

Headset upřednostňuje připojená zařízení dle následujícího pořadí:

1. (Nejvyšší priorita) Mobilní telefon
2. Režim Hlasového ovládání
3. Mesh Interkom/ Bluetooth® Interkom
4. Sdílení hudby pomocí Bluetooth®
5. FM rádio
6. Přehrávání Bluetooth® hudby

Funkce s nižší prioritou bude přerušena funkci s vyšší prioritou. Například, stereo hudba bude přerušena Interkom konverzaci; Interkom konverzace bude přerušena příchozím telefonickým hovorem...

11.2 Upgrade Firmwaru

Headset podporuje upgrade firmwaru pomocí služby Device Manager (dostupný pro PC a MAC na www.interphone.com).

Připojte zařízení pomocí USB nabíjecího & datového kabelu (USB-C) ke svému počítači, poté spusťte Device Manager a postupujte krok za krokem podle daných instrukcí.

Aplikace INTERPHONE UNITE může kontrolovat verzi firmwaru nainstalovanou v zařízení a hlásit přítomnost aktualizací, ale nemůže aktualizovat firmware interkomu!

12. NASTAVENÍ KONFIGURACÍ

12.1 Nastavení konfigurací headsetu

Na zapnuté jednotce U-COM 16 stiskněte a 10 vteřin podržte středové tlačítko, vstoupíte tak do menu. Neuvolňujte tlačítko, dokud se LED dioda nerozsvítí modře.



Pro snadný pohyb v menu nastavení stiskněte 1 x tlačítko HUDBA nebo TELEFON.

1. Párování s hlavním telefonem
2. Párování s druhým telefonem
3. Selektivní párování telefonu (pouze pro zařízení s HFP profilem)
4. Média selektivní párování (pouze pro zařízení s A2DP profilem)
5. Párování s GPS navigací

Pro potvrzení volby stiskněte 1 x středové tlačítko.

6. Smazat všechna párování
7. Anycom párování
8. Tovární nastavení
9. Exit

12.1.1 Mazání všech párování

Odstaní všechna Bluetooth® párování, uložena v zařízení.

12.2 Nastavení zařízení

Všechna nastavení můžete měnit pomocí Device Manager (dostupný pro PC a MAC na www.interphone.com) nebo pomocí InterphoneUNITE aplikace.

Upozornění: nastavení "Pokročilé funkce" umožní headesetu následující funkce:

- The private MESH mode called "GROUP MESH"
- Reset Mesh
- Vícenásobné rychlé vytáčení
- Interkom konference + telefonní hovor
- Smart vyhledávání FM rádio stanic

12.2.1 Rychlé vytáčení

Uložením telefonních čísel pro rychlé vytáčení umožníte rychlé spuštění telefonického hovoru.

12.2.2 Kanál

If the Open Mesh communication experiences interference because other groups are also using the channel 1 (default), change the channel. You can select one of 1 to 9 channels.

12.2.3 Jazyk jednotky

Ve své jednotce můžete nastavit libovolný jazyk. Vybraný jazyk zůstane nastaven dokonce i v případě, že bude headset restartován.

12.2.4 Audio Ekvalizér (Defaultně: Vypnuto)

Pro zvýšení / snížení hladiny decibelů různých úrovní frekvenčního rozsahu můžete nastavit Audio Ekvalizér.

- „Balance“ upraví všechny frekvenční rozsahy na stejnou úroveň hlasitosti (0 dB).
- „Bass Boost“ navýší rozsah basů (20 Hz - 250 Hz).
- „Mid Boost“ navýší střední rozsah (250 Hz - 4 kHz).
- „Treble Boost“ navýší rozsah výšek (4 kHz - 20 kHz).

12.2.5 VOX Phone (Defaultně: Zapnuto)

Pokud je tato funkce aktivovaná, můžete přijímat příchozí telefonické hovory hlasovým povelem. Jakmile uslyšíte vyzvánění příchozího telefonického hovoru, můžete ho přjmout tak, že nahlas vyslovíte jakékoliv slovo, např. "Dobrý den" nebo tak, že lehce fouknete do mikrofonu.

Funkce VOX phone je dočasně deaktivovaná, pokud jste připojeni k interkomu. V takovém případě přijmete příchozí telefonický hovor lehkým poklepáním středového tlačítka.

12.2.6 VOX Interkom (Defaultně: Vypnuto)

Je-li funkce VOX Interkom deaktivovaná, můžete zahájit interkom konverzaci s posledním připojeným interkomem pomocí hlasového povelu. Chcete-li zahájit interkom konverzaci, vyslovte nahlas jakékoliv slovo, např. "Dobrý den" nebo lehce zafoukejte do mikrofonu. V případě, že jste interkom konverzaci zahájili hlasovým povelom, automaticky se ukončí, pokud vy i váš interkom přítel zůstanete na 20 vteřin tiše. Nicméně, pokud interkom konverzaci spustíte manuálně poklepáním středového tlačítka, musíte ji stejným způsobem také ukončit. Pokud interkom konverzaci spustíte hlasovým povelom a ukončíte ji manuálně poklepáním středového tlačítka nebudete moci dočasně spustit další konverzaci hlasovým povelom. V takovém případě, musíte poklepat středové tlačítko a tím interkom restartovat. Tím zabráníte opakovaným neúmyslným interkom spojením, která mohou být navázána kvůli hluku silného větru. Po restartování headsetu můžete znova navazovat interkom konverzace pomocí hlasového povetu.

12.2.7 VOX Citlivost (Defaultně: 3)

VOX citlivost může být upravována podle potřeb v závislosti na prostředí, v kterém se pohybujete. Úroveň 5 znamená nevyšší citlivost a úroveň 1 naopak nejnižší.

12.2.8 Bluetooth® Interkom Audio Multitasking (Defaultně: Vypnuto)

Audio Multitasking (Bluetooth® Interkom Audio Multitasking) vám umožňuje vést interkom konverzaci za současného poslechu hudby, FM rádia nebo instrukcí GPS navigace. Překrytý zvuk bude hrát na pozadí se sníženou hlasitostí, jakmile je však interkom konverzace ukončena, hlasitost se vrátí na původní úroveň.

Upozornění:

- Aby funkce Bluetooth® Intercom Audio Multitasking fungovala správně, musíte headset vypnout a znova zapnout. Prosím, restartuje jej.
- Funkce Bluetooth® Interkom Audio Multitasking bude aktivována během interkom konverzace mezi dvěma uživateli, oba headsets musejí tuto funkci podporovat.
- Některé GPS navigace nemusejí tuto funkci podporovat.
- Funkce Audio Multitasking může být konfigurovaná pomocí nastavení funkcí Intercom-Audio Overlay Sensitivity a Audio Overlay Volume Management.

12.2.9 Interkom-Audio Overlay nastavení citlivosti (Defaultně: 3)

Přehrávání hudby, FM rádia a GPS navigace bude automaticky ztišeno a bude hrát pouze na pozadí, pokud během jejich poslechu začnete mluvit do interkomu. Citlivost interkomu můžete nastavit a aktivovat tím režim audia na pozadí. Úroveň 1 znamená nejnižší citlivost, úroveň 5 naopak tu nejvyšší.

Upozornění:

Nebude-li váš hlas silnější než nastavená citlivost, hlasitost překrytého zvuku se nesníží.

12.2.10 Audio Overlay ovládání hlasitosti (Defaultně: Vypnuto)

Přehrávání hudby, FM rádia a GPS navigace se automaticky ztiší, kdykoliv zahájíte interkom konverzaci. Je-li aktivovaná funkce Audio Overlay Volume Management, úroveň hlasitosti překrytého zvuku se během interkom konverzace nesníží.

12.2.11 HD Interkom (Defaultně: Zapnuto)

HD Interkom vylepšuje interkom komunikaci mezi dvěma uživateli z běžné kvality na kvalitu HD. Funkce HD Interkom bude dočasně nedostupná, zahájíte-li interkom konverzaci světším počtem uživatelů. Je-li tato funkce deaktivovaná, kvalita interkom konverzace mezi dvěma uživateli se sníží na běžnou úroveň.

Upozornění:

- Vzdálenost interkomů pro funkci HD Intercom je poměrně kratší než vzdálenost, nutná pro běžnou kvalitu interkom komunikace.
- Funkce HD Intercom bude dočasně deaktivovaná, je-li zapnuta funkce Bluetooth® Interkom Audio Multitasking.

12.2.12 HD Voice (Defaultně: Zapnuto)

Funkce HD Voice vám umožní telefonickou komunikaci v high-definition kvalitě. Tato funkce zvyšuje kvalitu zvuku, ten díky tomu bude během telefonických hovorů čistý a jasný.

Pokud je povolen HD Voice, konferenční hovor přes trojcestný interkom není k dispozici.

Upozornění:

- Chcete-li zjistit, zda vaše Bluetooth® zařízení, které chcete připojit k headsetu, podporuje funkci HD Voice, kontaktujte jeho výrobce nebo distributora.
- Funkci HD Voice lze aktivovat pouze v případě, že funkce Bluetooth® Interkom Audio Multitasking je deaktivovaná.

12.2.13 Smart ovládání hlasitosti (Defaultně: Vypnuto)

Aktivování funkce Smart Volume Control automaticky mění úroveň hlasitosti reproduktorů vzávislosti na hluku okolí. Tuto funkci můžete deaktivovat nastavením citlivosti na nízkou / střední / vysokou úroveň.

12.2.14 Odezva (Defaultně: Vypnuto)

Odezva je zvuková zpětná vazba vašeho vlastního hlasu. Pomáhá svému uživateli mluvit přirozenou hlasitostí v závislosti na měnícím se hluku v okolí. Je-li tato funkce aktivovaná, můžete svůj vlastní hlas slyšet během konverzace interkomů nebo telefonické komunikace.

12.2.15 Hlasová zpráva (Defaultně: Zapnuto)

Hlasové zprávy lze deaktivovat nastavení softwaru! Následující hlasové zprávy jsou vždy aktívni.

Nabídka nastavení headsetu, párování interkomu, indikátor stavu baterie, rychlé vytáčení, FM rádio

12.2.16 RDS AF Nastavení (Defaultně: Vypnuto)

Funkce Radio Data System (RDS) Alternative Frequency (AF) umožnuje přijímači přeladit na jinou frekvenci v případě, že první frekvence příliš zeslábluje. Je-li na přijímači aktivovaná funkce RDS AF, můžete poslouchat stejnou rádio stanici na více než jedné frekvenci.

12.2.17 Průvodce FM stanicemi (Defaultně: Zapnuto)

Je-li povolena možnost Informace o stanici FM, jsou frekvence stanic FM poskytovány hlasovou zprávou při výběru přednastavených stanic. Pokud je funkce Informace o stanici FM deaktivována, nebudu při výběru přednastavených stanic k dispozici hlasové zprávy pro frekvence stanic FM

12.2.18 ANC – aktivní potlačení hlukuTM (Defaultně: Zapnuto)

Je-li funkce Aktivní potlačení hluku aktivovaná, bude během interkom konverzace hluk na pozadí redukován. Je-li tato funkce deaktivovaná, bude hluk na pozadí interkom konverzace smíchán s vaším hlasem.

13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Video tutoriál a odpovědi na často kladené otázky naleznete na www.interphone.com.

13.1 Reset po chybě

Nefunguje-li interkom správně, můžete jednotku jednoduše resetovat tak, že ji na několik vteřin odpojíte od baterie.

Upozornění: Takový reset nevrátí interkom do továrního nastavení.

13.2 Reset do továrního nastavení

Chcete-li smazat všechna vaše nastavení a začít od začátku, můžete headset vrátit do továrního nastavení použitím této funkce.



Na zapnuté jednotce U-COM 16 stiskněte na 10 vteřin tlačítko INTERKOM, vstoupíte tak do konfiguračního menu. Neuvolňujte tlačítko dříve, než se LED dioda rozsvítí modře, uslyšíte hlášku, potvrzující aktivaci konfiguračního menu.

Dvakrát stiskněte tlačítko TELEFON, uslyšíte hlášku "Obnovení továrního nastavení", poté 1 x stiskněte středové tlačítko, čímž svou volbu potvrďte. Uslyšíte hlášku: "Resetování náhlavní sady".